


SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL

El sistema de evacuación de aguas residuales urbanas encausa la eliminación higiénica de las aguas servidas y los líquidos residuales en general.



Instalación básica para vivienda, cuenta con dos o tres cámaras de inspección siendo la primera con sifón desconector, en este caso incorporado a la cámara.

Cada cámara cuenta con una transición a modo de manguito deslizante con aro de goma que conecta el tubo de pvc o similar a la salida de la cámara.

El resto de las acometidas se solucionan con aros de goma.

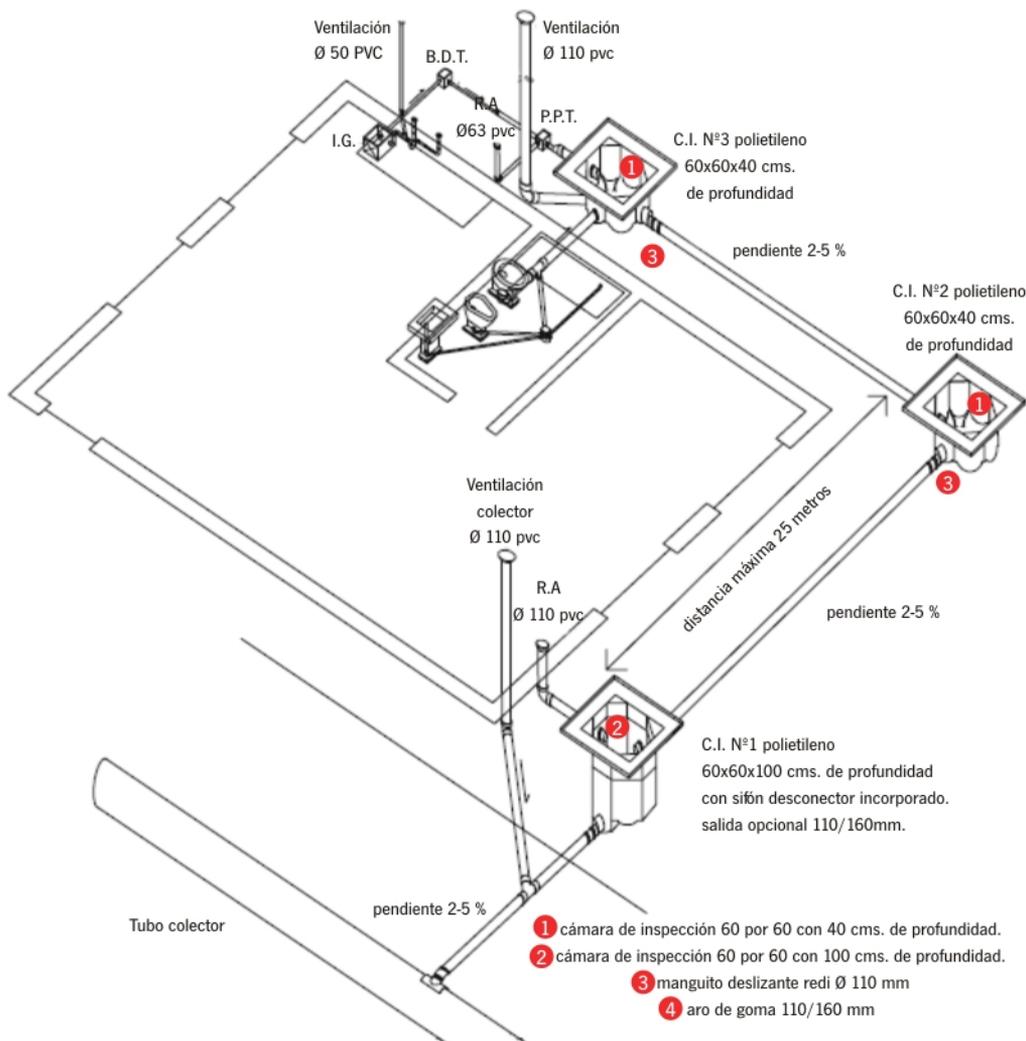


Cámara de inspección fabricada en polietileno.
 Se recomienda asentarla en arena o terrenos blandos
 que conformen una "cama" de asiento.
 Las acometidas se realizan con mecha de copa
 o similar de acuerdo al diámetro necesario.

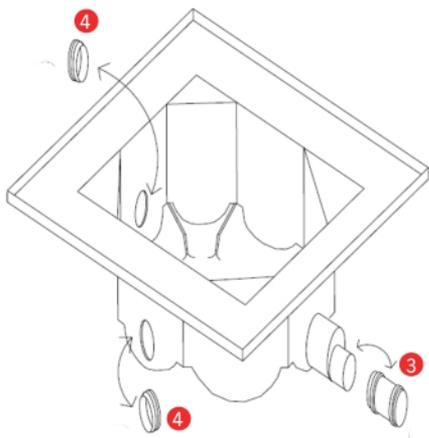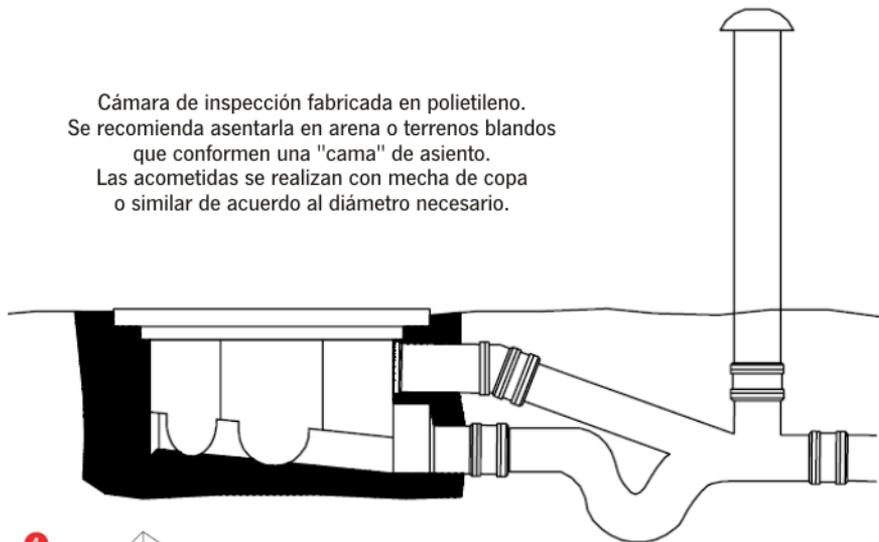


pendiente 2-5 %

R.A. Ø
63 PVC

P.P.T.

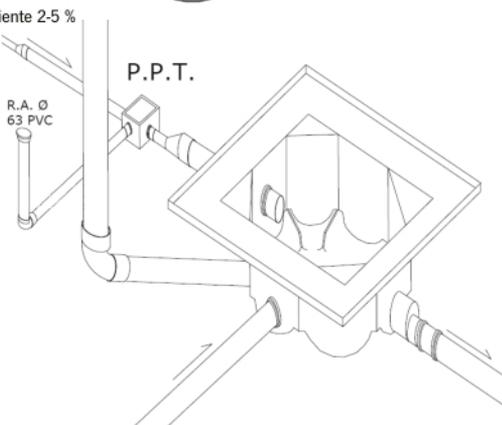

Manguito deslizante redi Ø 110 mm



Cámara de inspección de 60x60 cms.
 con 40 cms. de profundidad.
 Salida optativa en 110 a 160 mm.
 y entradas múltiples a perforar con mecha
 de copa según requerimiento.



Aro de goma 110/160 mm



LSQA
LATU - QUALITYAUSTRIA

Nicoll Uruguay se reserva el derecho de variar las especificaciones indicadas en el presente folleto sin previo aviso



LSQA
LATU - QUALITYAUSTRIA